

● 材質・仕上げ

	PIXCB	RoHS
本体	スチール 窒化処理	




- テーパー面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
- インデックスプランジャ用取り付け治具 **PXV-W** **PXV-Z** **PIXH-Z** と組み合わせることで、**PIXCB** を機械・装置に容易に設置することができます。

単位：mm

品番	M(細目)		D	d	d1	L	L1	L2	B	適用インデックスプランジャ ピン径	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ									
PIXCB-M12-1.5-4	M12	1.5	24	4.2	12	10	16	5	4	4	16.9
PIXCB-M12-1.5-5	M12	1.5	24	5.2	12	10	16	5	4	5	16.9
PIXCB-M12-1.5-6	M12	1.5	24	6.2	12	10	16	5	4	6	16.5
PIXCB-M16-1.5-8	M16	1.5	32	8.2	16	12	20	7	6	8	36.9
PIXCB-M16-1.5-10	M16	1.5	32	10.2	16	12	20	7	6	10	35.6
PIXCB-M16-1.5-12	M16	1.5	32	12.2	16	12	20	7	6	12	34.5

● 使用方法

- ① **PIXCB** にインデックスプランジャを移動させると、ピンが **PIXCB** のテーパ面に沿って引っ込みます **図1**。
- ② ピンが **PIXCB** のセンター穴の位置になるまでさらにインデックスプランジャを移動させると、ピンが再び飛出し、センター穴に挿入され、位置決めが完了します **図2**。

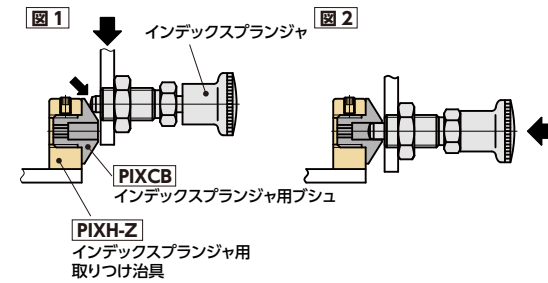


● 適用インデックスプランジャ用取り付け治具

インデックスプランジャ用ブシュ品番	適用インデックスプランジャ用取り付け治具品番		
	PXV-W	PXV-Z	PIXH-Z
PIXCB-M12-1.5-4	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-5	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-6	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-8	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-10	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-12	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z

● 使用例

扉のオートロック機構に。

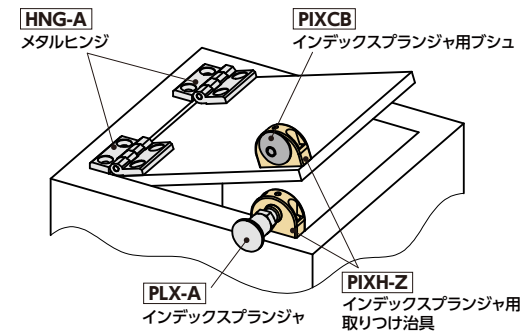

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIXCB-M12-1.5-5



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	------------------	---------------